NEW

NEC/Avio

非接触ミラー型皮膚温度計

Thermo Mirror

SX-01 シリーズ（SX-01A：エコノミータイプ、SX-01B：スタンダードタイプ）

鏡を見るだけ、触れずに測定

高熱者を判定する新しいスタイルの皮膚温度計

特許出願中

メーカー希望小売価格 98,000円～（税別）

非接触だから衛生的で安心

人が近づくとセンサーが反応。
顔を近づけるだけで、触れずに皮膚温を測定します。
触れずに測定できるので、二次感染の防止に役立ちます。

高熱者を判定する温度を自動設定

皮膚温は、環境温度の影響を大きく受けます。
本製品が搭載している「アラーム温度自動計算機能」は、高熱者を判定する温度を環境温度から自動的に計算し、設定します。

スタイリッシュなデザイン

ホテルのフロントや会社の受付に設置しても違和感を感じさせない高品位なデザイン。
待ち受け時には、湿温度、時計、カレンダーを表示するインテリアになります。

優れた機能拡張性

高熱者を検出時にパトランプの点灯や入退室管理システムなどと連動させることができます。
かんたんに機能拡張ができるので、活用するシーンが広がります。

ISO9001 JQA-1598
ISO14001 JQA-EM0260 HEAD OFFICE

NEC Avio赤外線テクノロジー
http://www.nec-avio.co.jp/

JCSS 0211

JCSSは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
当社品質保証部は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。
JCSS0211は当社品質保証部の認定番号です。

本体イメージ Product

[湿温度表示]

[測定時（正常の場合）]

[測定時（高熱の場合）]

・ミラーは最大40°まで角度調整可能
・卓上スタンドは最大10cmまで高さ調整可能

● 標準付属品
・ACアダプタ・取扱説明書
・保証書　・ユーザーガイド

本体仕様 Spec

機種		SX-01A エコノミータイプ	SX-01B スタンダードタイプ
希望小売価格（税別）		98,000円	120,000円
皮膚温度計	温度測定範囲	30℃ ～ 40℃	
	測定温度精度	36℃測定にて±0.5℃（周囲温度25℃にて）	
	測定距離	約30cm	
	測定モード	シングルモード（一人ずつ順番に計測）/リピートモード（連続して常に計測）	
	アラーム判定機能	○	
	アラーム温度自動計算機能	○	
	音声ブザー	○	
	アラーム出力信号	×	○（無電圧接点出力）
	トリガー出力信号	×	○（無電圧接点入力）
	インターフェース	×（端子台使用不可）	端子台
温湿度計	温度精度	±1.7℃（Ta＝10℃～40℃時）	
	湿度精度	±5%RH（20%～80%、25℃時）	
ACアダプタ		入力：AC100V 50/60Hz、出力：DC9V	
消費電力		最大3W	
外形寸法		W 125mm × H 200mm× D 66mm（スタンド含まず）	
質量		約1.2kg	
使用温度		10℃～40℃	
保存温度		−10℃～60℃	
取り付け方法		卓上スタンド（標準付属品）、壁掛け（ブラケット別売）、三脚ネジ（UNC1/4）でカメラスタンド等に取り付け可能	

測定距離 Mesurement

ミラーに顔をうつすだけで、かんたん安全に測定。
本体の60cm以内に人が入るとセンサーが感知し測定モードになります。
測定モード時に、本体の約30cm以内に顔を近づけると皮膚温を測定します。

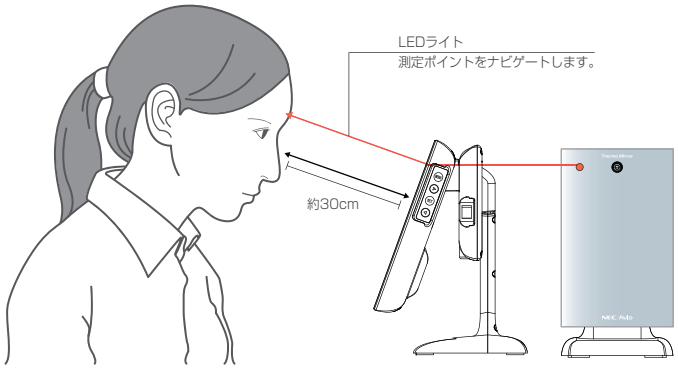

拡張性 Scalability

SX-01Bは、パトランプの点灯や入退室管理システムなどと連動することができる拡張性に優れたタイプです。
接点信号でかんたんに機能拡張ができるので、
活用するシーンが広がります。

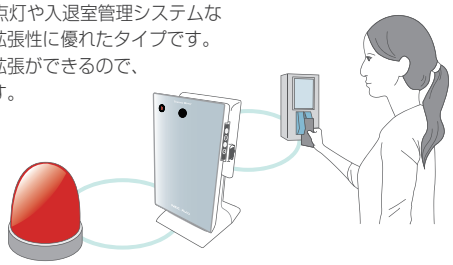

オプション Option

Thermo Mirrorを三脚やコピースタンドに取り付ければ、
その場に最適な高さ調整ができます。
また、ブラケットを使えば壁にかけることできます。



体温と体表温（皮膚温）は異なります。詳しくは取扱説明書を参照してください。
本製品は、振動がない水平の場所に設置してください。

⚠本製品使用上のご注意　正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●火災や地震、第三者により事故、お客様の故意または過失、誤用その他、異常な条件下での使用により生じた損害につきましては、当社ではいかなる責任も負いかねますのであらかじめご了承ください。●本製品の使用や使用不能から生ずる付随的な損害（事業利益の損害、データの変化や消失）につきましては、当社はいかなる責任も負いかねます。●他の接続機器または当社以外のソフトウェアを含む製品との組み合わせによる誤作動等から生じた損害につきましては、当社はいかなる責任も負いかねます。●取扱説明書で説明している以外の使用方法により生じた損害につきましては、当社はいかなる責任も負いかねます。●本カタログに掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●記載の仕様・デザイン・価格等は改善のため予告なしに変更する場合があります。また、写真の色は印刷のため実際の商品の色と多少異なる場合があります。●ご導入にあたって、設置、操作指導を依頼する場合には、商品価格以外に別途費用がかかります。●画面はハメコミ合成です。●本製品（ソフトウェアを含む）は、日本国内仕様であり、外国の規格等には適合しておりません。●本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。●本製品（ソフトウェアを含む）は、日本国内仕様であり、外国の規格等には適合しておりません。

★記載の本製品は、外国為替および外国貿易法の規制により「キャッチオール規制対象品」となります。ホワイト国（26カ国　経済産業省：輸出貿易管理令別表第3参照）以外に輸出や非居住者への技術提供の場合には日本国の許可が必要となる場合があります。★詳しくは弊社販売員よりご説明いたします。

NEC Avio赤外線テクノロジー株式会社
〒141-8535 東京都品川区西五反田8丁目1番5号
TEL.03-5436-1611 FAX.03-5436-1619
http://www.nec-avio.co.jp/

安全に関するご注意
ご使用の際は、製品に添付されている取扱説明書の「警告・注意事項」をよくお読みの上、正しくお使いください。高温、多湿、水、ほこり、腐食性ガスの多い場所に設置しないでください。

お問い合わせ、ご用命は下記まで

<お客様相談窓口> フリーダイヤルにより全国から無料でお問い合わせできます
0120-338-860 受付時間：平日 AM9:00～PM5:00

札幌営業所 ☎011-737-4409
仙台営業所 ☎022-265-0521
大宮営業所 ☎048-653-9520
本店営業部 ☎03-5436-1375
名古屋支店 ☎052-957-6530
大阪支店 ☎06-6838-3901
岡山営業所 ☎086-225-0904
福岡支店 ☎092-431-9100

2011年1月11日制作　063F-011C-1101PP